


## Kunststoffschraube aus glasfaserverstärktem PA 6 mit 50% Glasfaser

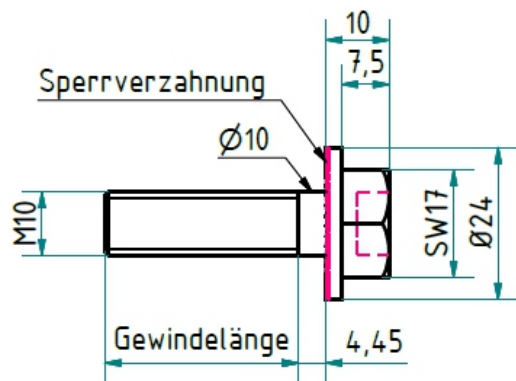

Bezeichnung	Brandverhalten	Gewindelänge	MAX Anzugsdrehmoment	Bestellnummer	Preis/St.
Kunststoffschraube M10x20	UL 94 HB	16,55mm	12Nm	019865	1.10 €
Kunststoffschraube M10x35	UL 94 HB	30,55mm	12Nm	019875	1.12 €
Kunststoffschraube M10x50	UL 94 HB	45,55mm	12Nm	019876	1.14 €

### Rohstoffeigenschaften

glasfaserverstärktes Polyamid (PA)  
 Farbe: schwarz  
 Temperaturbereich -25C° bis +130C°

Rohdichte	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1,56
Brandverhalten	UL 94	Klasse	HB bei 0,8 mm
Spez. Durchgangswiderstand	IEC 60093	Ohm*m	10 <sup>12</sup>
Durchschlagfestigkeit	IEC 60243 – 1	kV/mm	3333
Kriechwegbildung	IEC 60112	CTI	600

*(weitere Daten auf Anfrage)*

Die von uns genannten Daten unterliegen sowohl fertigungsbedingt, als auch durch die eingesetzten Vorprodukte, gewissen Toleranzen. Es handelt sich daher um Mittelwerte, also unverbindliche Richtwerte, aus denen keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden können. Änderungen vorbehalten!